

Nefos 1200

ARMATURE STAGNE A LED



Caratteristiche Illuminotecniche

Rendimento Luminoso: > 95%
Durata utile (L80): 50.000 h (Tp: 60°)
Classe di rischio fotobiologico RG0 Esente (EN 62471:2006)

Caratteristiche meccaniche

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore RAL7035
Diffusore in policarbonato autoestinguente V2 fotoinciso
Classe di protezione internazionale IP65
Protezione antiurto IK08 (EN60529)

Caratteristiche elettriche

Input AC: 100/240V – 50/60Hz
Fattore di potenza: >0,95

Caratteristiche della sorgente

Chip LED SMD
CRI Ra>82


Accessori

Dimmerazione 0-10V/DALI (sottocodice D)
Clips di chiusura metalliche (sottocodice S)
Emergenza standard 50%, durata 1,5h (sottocodice E), disponibili altri parametri su richiesta.


Normativa

Prodotti in conformità alle norme EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62471:2008, EN 62031:2008, IEC62321:2013, EN60529:1992, EN 62262:2002, EN 12464-1, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62471:2008, EN 62031:2008, IEC62321:2013, EN60529:1992, EN 62262:2002, EN 12464-1

| | 18W | 36W |
|---------|------|------|
| H [mm] | 69 | 69 |
| L1 [mm] | 75 | 115 |
| L2 [mm] | 1285 | 1285 |

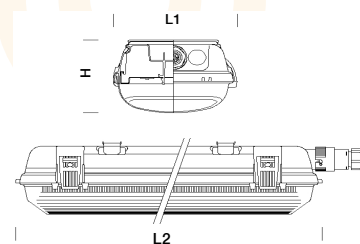

| CODICE | POTENZA [W] | COLORE [K] | EFFICIENZA [lm/W] |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| NF060112288 | 18 | 2800 | 125 |
| NF060112458 | 18 | 4000 | 125 |
| NF060112558 | 18 | 5700 | 125 |
| NF060212288 | 36 | 2800 | 125 |
| NF060212458 | 36 | 4000 | 125 |
| NF060212558 | 36 | 5700 | 125 |

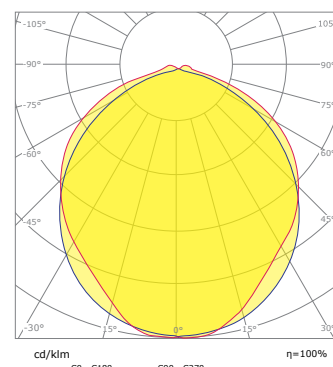

I dati qui riportati presentano tolleranze +/-10% e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Le immagini ed i parametri dimensionali sono puramente indicativi e possono differire dal prodotto finale.

