

## Omnia Drop Down

FARETTI LED DA INCASSO



### Caratteristiche Illuminotecniche

Rendimento Luminoso: > 85%  
Durata utile (L80): 50.000 h (Tp: 60°)  
Classe di rischio fotobiologico RG0 Esente (EN 62471:2006)

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ad alto molibdeno serie D - Alluminio serie W  
Schermo in acciaio 316 senza stagno serie D - Alluminio serie W  
Optica in vetro temprato  
Classe di protezione internazionale IP67-68  
Protezione antiurto IK08/IK10 (EN60529)

### Caratteristiche elettriche

Input DC: 12V  
Fattore di potenza: >0,90

### Caratteristiche della sorgente

Chip LED SMD  
CRI Ra>80


### Accessori

Connettore 2Vie - 6/9mm IP68 (codice 69C2)  
Connettore 3Vie - 8/11mm IP68 (codice 811C3)



### Normativa

Prodotti in conformità alle norme EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62471:2008, EN 62031:2008, IEC62321:2013, EN60529:1992, EN 62262:2002, EN 12464-1



	Driveover Rotondo/Quadrato		Walkover Rotondo/Quadrato	
	5W	9W	5W	9W
H [mm]	57	70	51	65
L [mm]	101	114	94	111
D [mm]	64	79	64	79

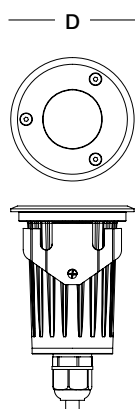

DRIVEOVER  
Rotondo e Quadrato

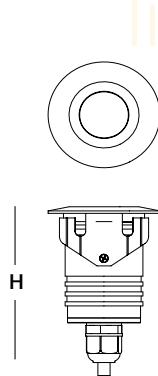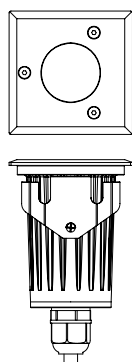

WALKOVER  
Rotondo e Quadrato

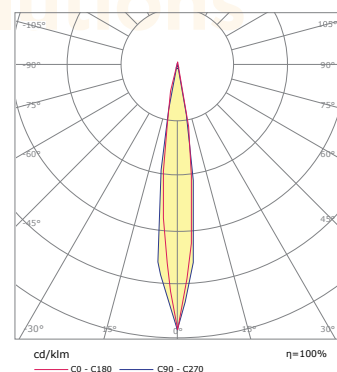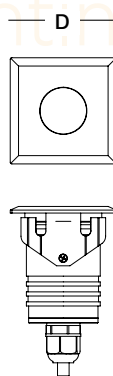

I dati qui riportati presentano tolleranze +/-10% e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.  
Le immagini ed i parametri dimensionali sono puramente indicativi e possono differire dal prodotto finale.

## Omnia Drop Down

FARETTI LED DA INCASSO



CODICE	POTENZA [W]	COLORE [K]	EFFICIENZA [LM/W]	USO	FORMA
ODD0605113DC	5	3000	110	Carrabile	Circolare
ODD0605114DC	5	4000	110	Carrabile	Circolare
ODD0605113DQ	5	3000	110	Carrabile	Quadrato
ODD0605114DQ	5	4000	110	Carrabile	Quadrato
ODD0709113DC	9	3000	110	Carrabile	Circolare
ODD0709114DC	9	4000	110	Carrabile	Circolare
ODD07091130DQ	9	3000	110	Carrabile	Quadrato
ODD07091140DQ	9	4000	110	Carrabile	Quadrato
ODD0605113WC	5	3000	110	Calpestabile	Circolare
ODD0605114WC	5	4000	110	Calpestabile	Circolare
ODD0605113WQ	5	3000	110	Calpestabile	Quadrato
ODD0605114WQ	5	4000	110	Calpestabile	Quadrato
ODD0709113WC	9	3000	110	Calpestabile	Circolare
ODD0709114WC	9	4000	110	Calpestabile	Circolare
ODD07091130WQ	9	3000	110	Calpestabile	Quadrato
ODD07091140WQ	9	4000	110	Calpestabile	Quadrato