

Omnia Orient

FARETTI LED DA INCASSO ORIENTABILE



Caratteristiche Illuminotecniche

Rendimento Luminoso: > 85%
Durata utile (L80): 50.000 h (Tp: 60°)
Classe di rischio fotobiologico RG0 Esente (EN 62471:2006)

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio pressofuso
Schermo PC
Classe di protezione internazionale IP20
Protezione antiurto IK08 (EN60529)

Caratteristiche elettriche

Input AC: 220/240V – 50/60Hz
Fattore di potenza: >0,90

Caratteristiche della sorgente

Chip LED COB
CRI Ra>80



Accessori

Dimmerazione Triac/0-10V/DALI (sottocodice D)

Normativa

Prodotti in conformità alle norme EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62471:2008, EN 62031:2008, IEC62321:2013, EN60529:1992, EN 62262:2002, EN 12464-1

	7W	10W	15W	25W	30W
H [mm]	70	75	90	80	100
D [mm]	90	115	140	160	170
C [mm]	80	100	120	140	150

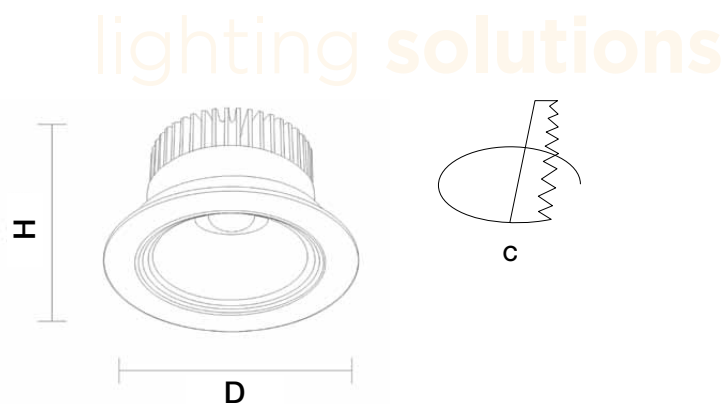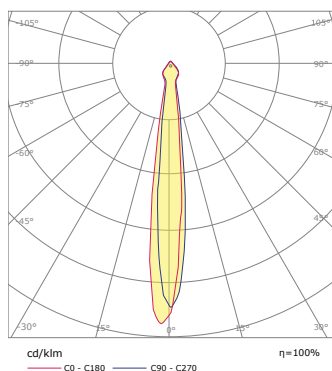

I dati qui riportati presentano tolleranze +/-10% e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini ed i parametri dimensionali sono puramente indicativi e possono differire dal prodotto finale.



Omnia Orient

FARETTI LED DA INCASSO ORIENTABILE



CODICE	POTENZA [W]	COLORE [K]	EFFICIENZA [lm/W]
00080708278	7	2700	80
00080708458	7	4500	80
00080708558	7	5500	80
00091008278	10	2700	80
00091008458	10	4500	80
00091008558	10	5500	80
00121508278	15	2700	80
00121508458	15	4500	80
00121508558	15	5500	80
00142508278	25	2700	80
00142508458	25	4500	80
00142508558	25	5500	80
00153008278	30	2700	80
00153008458	30	4500	80
00153008558	30	5500	80