

Omnia Periscope

FARETTI LED DA INCASSO ORIENTABILE



Caratteristiche Illuminotecniche

Rendimento Luminoso: > 85%
Durata utile (L80): 50.000 h (Tp: 60°)
Classe di rischio fotobiologico RG0 Esente (EN 62471:2006)

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio pressofuso
Schermo PC
Classe di protezione internazionale IP20
Protezione antiurto IK08 (EN60529)

Caratteristiche elettriche

Input AC: 220/240V – 50/60Hz
Fattore di potenza: >0,90

Caratteristiche della sorgente

Chip LED SMD
CRI Ra>80


Accessori

Dimmerazione 0-10V/DALI (sottocodice D)

Normativa

Prodotti in conformità alle norme EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62471:2008, EN 62031:2008, IEC62321:2013, EN60529:1992, EN 62262:2002, EN 12464-1

	12W	20W	30W
C [mm]	95	125	145
H [mm]	74	95	116
D [mm]	102	132	162

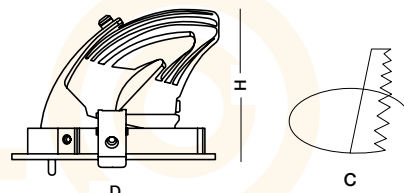

CODICE	POTENZA [W]	COLORE [K]	EFFICIENZA [lm/W]
OP091207278	12	2700	70
OP091207458	12	4500	70
OP091207558	12	5500	70
OP122007278	20	2700	70
OP122007458	20	4500	70
OP122007558	20	5500	70
OP153007278	30	2700	70
OP153007458	30	4500	70
OP153007558	30	5500	70

